


# AREZZO



D E S I G N

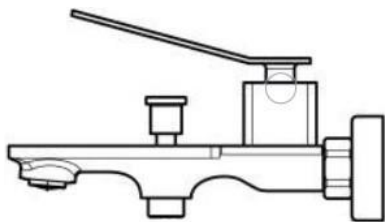

## AREZZO Design Baterie cada/dus ROCKFIELD

**AR-9904BL**

### Instrucțiuni de utilizare și montaj



Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului nostru!

Acest ghid vă va ajuta să instalați și să utilizați produsul în mod corespunzător.

Vă rugăm să citiți cu atenție și să urmați aceste instrucțiuni.

#### **IMPORTANT**

- Pentru bateriile cu cartuș ceramic, se recomandă instalarea unui filtru central pentru apă sau a unui robinet cu filtru pe circuitul apei, înainte ca aceasta să ajungă la bateria noastră.
- În mod imperativ, instalarea trebuie efectuată exclusiv de către un specialist calificat.
- La momentul recepționării produsului, este absolut esențial să efectuați o verificare minuțioasă a integrității ambalajului. Acest lucru este important deoarece vă ajuta să evitați orice eventuale inconveniențe ulterioare.
- Asigurați-vă că acest produs corespunde modelului dorit înainte de a proceda la instalare.
- Înainte de a conecta bateria, este necesar să spălați sistemul de alimentare cu apă pentru a preveni intrarea de particule metalice și alte impurități în baterie. Verificați cu atenție să nu rămână reziduuri sau impurități în capătul conductei.
- Înainte de a începe procesul de montaj, opriți alimentarea cu apă.
- Montarea bateriei trebuie efectuată în mod obligatoriu în poziția "deschis" (maneta de deschidere trebuie să fie în poziția "deschis").

#### **ÎNȚREȚINERE**

- Acest obiect este fabricat din cupru solid pentru a corespunde cerințelor actuale ale pieței, oferind un echilibru perfect între estetică și durabilitate. În vederea menținerii integrității produsului și pentru a prelungi viața sa utilă, este imperativ să se efectueze întreținerea corespunzătoare.
- Pentru a menține aspectul produsului într-o stare impecabilă, vă recomandăm curățarea periodică a suprafeței sale cu o cârpă moale. În cazul în care este necesară o curățare mai intensă, puteți utiliza un detergent lichid ușor sau o soluție de curățat pe bază de acid citric.
- După efectuarea procedurii de curățare, clătiți bateria cu apă și uscați-o delicat cu ajutorul unei cârpe moi.
- Este esențial să evitați utilizarea agenților de curățare abrazivi, a lânăii de oțel, a bureților din sarma sau substanțelor chimice puternice și acide, deoarece acestea pot afecta aspectul produsului și pot anula garanția acestuia.

#### **GARANTIA NU SE APLICA ÎN URMĂTOARELE SITUAȚII:**

- Când cumpărătorul nu poate furniza documentul care atestă achiziția.
- În cazul în care defectele produsului sunt rezultatul crăpăturilor sau fisurilor cauzate de manipularea necorespunzătoare a componentelor sau de utilizarea inadecvată a accesoriilor.
- Atunci când nu sunt respectate instrucțiunile specifice referitoare la produsele de curățare menționate în ghidul de întreținere.
- În cazul scurgerilor produse ca urmare a depunerilor de calcar sau a contaminării apei, sau a deteriorărilor superficiale survenite ca urmare a unui proces de curățare necorespunzător.

Importator și distribuitor în România: **S.C. Arezzo Design S.R.L.**

cu sediul în Brașov, Str. Brândușelor nr. 68-70, etaj 2, birou nr. 71, Jud. Brașov, cod poștal: 500397

e-mail: [office@arezzodesign.ro](mailto:office@arezzodesign.ro) / tel: **+40 751.200.499** / [www.arezzodesign.ro](http://www.arezzodesign.ro)

# AREZZO

D E S I G N

## UNELTE NECESARE PENTRU MONTAJ



Șurubelniță



Cheie reglabilă



Silicon



Bandă etanșantă pentru filet

## INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ

1. Oprește alimentarea cu apă înainte de demontarea bateriei vechi.
2. Umpleți rostul dintre perete și conductele de apă cu silicon.
3. Rețeaua de apă trebuie curățată de toate impuritățile pentru a evita deteriorarea bateriei.
4. Asigură-te că alimentarea cu apă caldă este în partea stângă și că alimentarea cu apă rece este în partea dreaptă.
5. Înfășurați capetele filetate ai conectorilor cu banda de teflon, apoi înșurubează conectorii de legătură ai bateriei în perete astfel încât distanța de la capătul (vârful) conectorului până la perete să fie de aproximativ 42 mm.
6. Ajustează distanța între cei 2 conectori excentrici astfel încât să existe 150 mm între centrele lor și apoi verificați dacă acestea sunt nivelate. Reglează dacă este necesar.
7. Instalați șildurile de acoperire.
8. Așezați garniturile pe orificiul de ieșire, apoi fixați bateria cu piulițele.
9. Testați bateria.

