

echilibrul  
cost|confort

**ferroli**

in **15**  
Romania



garanție generală  
a produsului

**3**  
ani

kit de evacuare gaze arse  
inclus în furnitura standard



punere în funcțiune gratuită efectuată  
de un Centru Service Autorizat



eficiență energetică superioară  
conform Directivei 92/42/CEE

★★★  
92/42  
CEE

centrală compactă



transmisie de date în timp real cu  
termostate avansate folosind protocol OpenTherm



posibilitate de racordare  
directă la o instalație solară



confort și economie prin modularea arzătorului  
utilizând sonda de exterior



funcție de protecție a  
echipamentului contra înghețului



producere a.c.m. în regim economic  
utilizând funcția ECO/COMFORT



## 2 SCHIMBĂTOARE DE CĂLDURĂ:

- pentru preparare a.c.m.
- pentru preparare agent termic



**DIVATECH**  
centrale termice murale



**DIVATECH D** este o centrală murală cu posibilitate de funcționare pe combustibil gaz natural sau GPL, fiind dotată cu 2 schimbătoare de căldură, unul principal pentru preparare agent termic și unul secundar cu plăci din inox pentru preparare apă caldă menajeră.


Beneficiind de un panou de comandă digital cu un meniu inteligent și intuitiv, centrala DIVATECH D permite selectarea rapidă a modurilor de lucru cât și o vizualizare facilă a tuturor parametrilor de funcționare.

Meniul ușor de utilizat asigură o setare rapidă a funcționării centralei, iar prin sistemul de coduri de avertizare, facilitează o asistență tehnică eficientă.

Placa electronică de ultimă generație permite optimizarea funcționării centralei prin utilizarea unei sonde exterioare de temperatură și a unui cronotermistat modulat OpenTherm.

Modernă și economică, DIVATECH D este disponibilă în varianta cu tiraj forțat cu putere nominală de 24 kW.

intuitiv și ușor de folosit

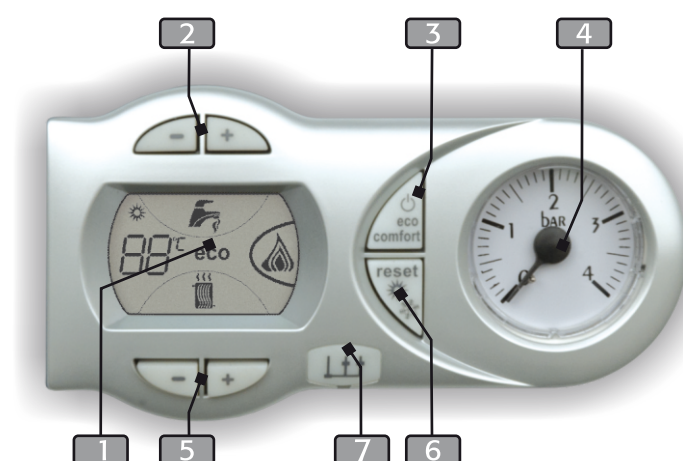

- 1 Display
- 2 Taste pentru reglarea apei calde menajere (a.c.m.)
- 3 Tastă selectare mod Economy/Comfort a.c.m Pornit/ Oprit
- 4 Manometru
- 5 Taste pentru reglarea temperaturii din instalația de încălzire
- 6 Tastă Reset - selectare mod Vară/Iarnă  
- Meniu "Temperatură variabilă"
- 7 Conexiune service.



Simbol a.c.m.



Simbol încălzire



Indicator multi-funcție (clipește intermitent în timpul funcției de protecție a schimbătorului)

**eco** Indicator mod Eco (Economy)



Indicator arzător aprins și putere curentă (clipește intermitent în timpul funcției de protecție a flăcării)



Indicator mod Vară

dimensiuni compacte

| DIVATECH                      |       | F24  |      |
|-------------------------------|-------|------|------|
| Putere/Debit a.c.m./Randament |       | Pmax | Pmin |
| Putere termică utilă          | kW    | 24,0 | 7,2  |
| Debit a.c.m. la Δt 25°C       | l/min | 13,7 |      |
| Randament la Pmax (80-60°C)   | %     | 93   |      |
| Dimensiuni/Greutate           |       |      |      |
| Înălțime                      | mm    | 700  |      |
| Lățime                        | mm    | 400  |      |
| Adâncime                      | mm    | 330  |      |
| Greutate cu ambalai           | kg    | 32   |      |