

AREZZO

D E S I G N

AREZZO Design Sifon pătrat pentru lavoar


AR-244G

Instrucțiuni de utilizare și montaj

Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului nostru!

Acest ghid vă va ajuta să instalați și să utilizați produsul în mod corespunzător.

Vă rugăm să citiți cu atenție și să urmați aceste instrucțiuni.

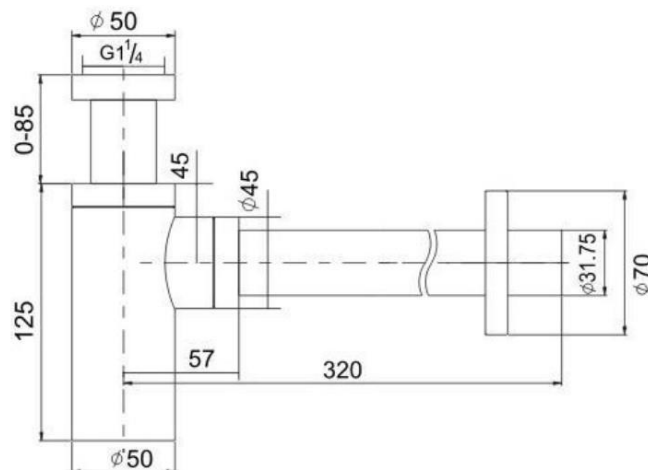

IMPORTANT

- În mod imperativ, instalarea trebuie efectuată exclusiv de către un specialist calificat.
- La momentul recepționării produsului, este absolut esențial să efectuați o verificare minuțioasă a integrității ambalajului. Acest lucru este important deoarece vă ajuta să evitați orice eventuale inconveniențe ulterioare.
- Asigurați-vă că acest produs corespunde modelului dorit înainte de a proceda la instalare.
- Înainte de a începe procesul de demontare/montare, opriți alimentarea cu apă.


ÎNTREȚINERE

- Verificați și curățați sifonul periodic pentru a preveni acumularea de reziduuri și depuneri. Puteți utiliza o perie sau un șurubelniță pentru a îndepărta murdăria și resturile acumulate.
- Pentru a preveni mirosurile neplăcute, clătiți periodic sifonul cu o soluție de apă și clor sau apă și oțet. Acest lucru va ajuta la eliminarea bacteriilor care pot cauza mirosuri neplăcute.
- Periodic, verificați sifonul pentru eventuale scurgeri sau picături de apă. Dacă observați scurgeri, strângeți conexiunile sau înlocuiți garniturile de etanșare dacă este necesar.
- Dacă sifonul se blochează și apa nu se scurge corect, demontați-l și îndepărtați blocajul. Uneori, aceasta poate implica curățarea șanțurilor sau țevilor care formează sifonul.
- Nu aruncați obiecte străine sau resturi mari în chiuveta sau aparatul sanitar conectat la sifon, deoarece acestea pot provoca blocaje.
- Nu excesați sifonul cu apă sau resturi alimentare, deoarece acest lucru poate duce la blocarea și scurgeri.

GARANTIA NU SE APLICA ÎN URMĂTOARELE SITUAȚII:

- Când cumpărătorul nu poate furniza documentul care atestă achiziția.
- Dacă ați efectuat modificări sau reparații la sifon care nu au fost autorizate de producător sau de un profesionist calificat, garanția poate deveni nulă.
- Dacă ați folosit sifonul în mod incorect sau pentru scopuri pentru care nu a fost conceput, aceasta poate duce la anularea garanției.
- Neglijența sau întreținerea necorespunzătoare, cum ar fi neglijarea curățării sau repararea în timp util a problemelor minore, poate anula garanția.
- Dacă sifonul nu a fost instalat în conformitate cu instrucțiunile producătorului sau de către un instalator calificat, acest lucru poate duce la pierderea garanției.
- Daunele produse de evenimente naturale sau de forță majoră, cum ar fi inundații sau cutremure, pot duce la anularea garanției.
- Dacă sifonul se defectează după expirarea termenului de garanție specificat.

UNELTE NECESARE PENTRU MONTAJ



Cheie reglabilă

Bandă etanșantă pentru filet

Importator și distribuitor în România: **S.C. Arezzo Design S.R.L.**

cu sediul în Brașov, Str. Brândușelor nr. 68-70, etaj 2, birou nr. 71, Jud. Brașov, cod poștal: 500397

e-mail: office@arezzodesign.ro / tel: **+40 751.200.499** / www.arezzodesign.ro

AREZZO

D E S I G N

INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ

1. Înainte de a începe, opriți alimentarea cu apă în zona în care veți lucra. Acest lucru previne scurgeri accidentale și face montarea mai sigură.
2. Dacă înlocuiți un sifon existent, utilizați o cheie pentru țevi pentru a desface conexiunile. Aveți grijă să colectați apa care poate curge în timpul demontării.
3. Aplicați bandă de teflon pe filetul conductelor de apă și filetul sifonului. Acest lucru ajută la etanșarea conexiunilor și prevenirea scurgerilor de apă.
4. Începând cu partea de sus, conectați sifonul la chiuvetă sau la aparatul sanitar. Strângeți conexiunile cu cheia pentru țevi. Asigurați-vă că sifonul este așezat corect și că nu există fisuri sau scurgeri.
5. Conectați partea de jos a sifonului la conducta de scurgere, asigurându-vă că este bine strânsă.
6. Deschideți alimentarea cu apă și umpleți chiuveta sau aparatul sanitar. Verificați toate conexiunile pentru a vă asigura că nu există scurgeri.
7. Dacă observați scurgeri, strângeți conexiunile sau ajustați poziția sifonului. Asigurați-vă că totul funcționează corect și că nu există scurgeri.
8. După ce ați verificat că nu există scurgeri și totul funcționează bine, finalizați instalarea.
9. Eliminați corect vechiul sifon și curățați zona de lucru.

