


AREZZO

D E S I G N



AREZZO Design Baterie pentru lavoar SLIMFIELD


AR-24601

Instrucțiuni de utilizare și montaj

Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului nostru!

Acest ghid vă va ajuta să instalați și să utilizați produsul în mod corespunzător.

Vă rugăm să citiți cu atenție și să urmați aceste instrucțiuni.

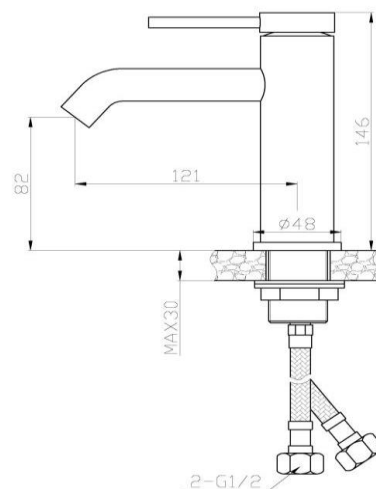

IMPORTANT

- Pentru bateriile cu cartuș ceramic, se recomandă instalarea unui filtru central pentru apă sau a unui robinet cu filtru pe circuitul apei, înainte ca aceasta să ajungă la bateria noastră.
- În mod imperativ, instalarea trebuie efectuată exclusiv de către un specialist calificat.
- La momentul recepționării produsului, este absolut esențial să efectuați o verificare minuțioasă a integrității ambalajului. Acest lucru este important deoarece vă ajuta să evitați orice eventuale inconveniențe ulterioare.
- Asigurați-vă că acest produs corespunde modelului dorit înainte de a proceda la instalare.
- Înainte de a conecta bateria, este necesar să spălați sistemul de alimentare cu apă pentru a preveni intrarea de particule metalice și alte impurități în baterie. Verificați cu atenție să nu rămână reziduuri sau impurități în capătul conductei.
- Înainte de a începe procesul de montaj, opriți alimentarea cu apă.
- Montarea bateriei trebuie efectuată în mod obligatoriu în poziția "deschis" (maneta de deschidere trebuie să fie în poziția "deschis").

ÎNTREȚINERE

- Acest obiect este fabricat din cupru solid pentru a corespunde cerințelor actuale ale pieței, oferind un echilibru perfect între estetică și durabilitate. În vederea menținerii integrității produsului și pentru a prelunge viața sa utilă, este imperativ să se efectueze întreținerea corespunzătoare.
- Pentru a menține aspectul produsului într-o stare impecabilă, vă recomandăm curățarea periodică a suprafeței sale cu o cârpă moale. În cazul în care este necesară o curățare mai intensă, puteți utiliza un detergent lichid ușor sau o soluție de curățat pe bază de acid citric.
- După efectuarea procedurii de curățare, clătiți bateria cu apă și uscați-o delicat cu ajutorul unei cârpe moi.
- Este esențial să evitați utilizarea agenților de curățare abrazivi, a lânăii de oțel, a bureților din sarma sau substanțelor chimice puternice și acide, deoarece acestea pot afecta aspectul produsului și pot anula garanția acestuia.

GARANȚIA NU SE APLICA ÎN URMĂTOARELE SITUAȚII:

- Când cumpărătorul nu poate furniza documentul care atestă achiziția.
- În cazul în care defectele produsului sunt rezultatul crăpăturilor sau fisurilor cauzate de manipularea necorespunzătoare a componentelor sau de utilizarea inadecvată a accesoriilor.
- Atunci când nu sunt respectate instrucțiunile specifice referitoare la produsele de curățare menționate în ghidul de întreținere.
- În cazul scurgerilor produse ca urmare a depunerilor de calcar sau a contaminării apei, sau a deteriorărilor superficiale survenite ca urmare a unui proces de curățare necorespunzător.

Importator și distribuitor în România: **S.C. Arezzo Design S.R.L.**

cu sediul în Brașov, Str. Brândușelor nr. 68-70, etaj 2, birou nr. 71, Jud. Brașov, cod poștal: 500397

e-mail: office@arezzodesign.ro / tel: **+40 751.200.499** / www.arezzodesign.ro

AREZZO

D E S I G N

UNELTE NECESARE PENTRU MONTAJ




Șurubelniță



Cheie reglabilă




Silicon



Bandă etanșantă pentru filet

INSTRUCIUNI DE MONTAJ

1. Înainte de a începe demontarea, asigurați-vă că ați oprit alimentarea cu apă. Aceasta se face, de obicei, printr-un robinet situat în apropierea bateriei sau pe traseul apei.
2. Folosind o cheie reglabilă, începeți să demontați bateria veche. De obicei, acest lucru implică desfășurarea unor țevi sau conducte. Aveți grijă să nu forțați prea tare, deoarece acest lucru poate dauna țevelor sau bateriei.
3. După ce bateria veche a fost demontată, veți putea accesa garnitura veche sau inelul de etanșare. Îndepărtați-l cu atenție, având grijă să nu deteriorați suprafața de montare.
4. Asigurați-vă că suprafața de montare este curată și netedă. Puteți folosi o cârpă umedă pentru a șterge murdăria sau reziduurile.
5. Pentru a asigura o etanșare adecvată, înfășurați cu atenție bandajul de teflon pe filetul bateriei. Faceți asta în sensul acelor de ceasornic.
6. Puneți bateria nouă în locul bateriei vechi, asigurându-vă că garnitura sau inelul de etanșare nou se potrivește corect și se așează strâns în baza bateriei.
7. Folosind cheia pentru robinet, strângeți bateria nouă ferm, asigurându-vă că nu o strângeți prea tare pentru a evita deteriorarea garniturii sau inelului de etanșare.
8. Deschideți robinetul de alimentare cu apă pentru a restaura fluxul de apă.
9. După ce ați restabilit alimentarea cu apă, verificați baza bateriei pentru eventuale scurgeri de apă. Dacă observați scurgeri, strângeți bateria puțin mai mult.

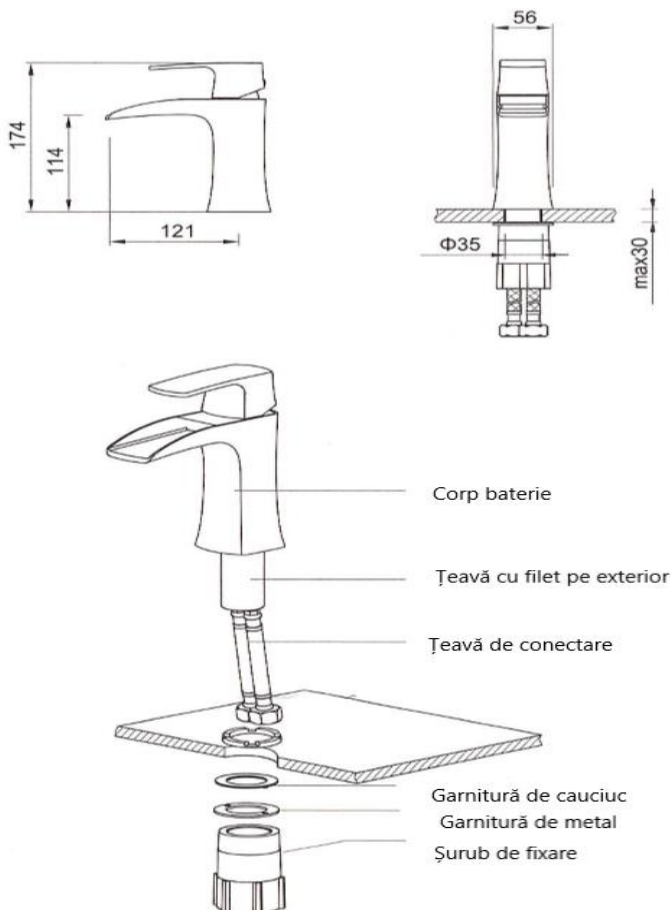

Importator și distribuitor în România: **S.C. Arezzo Design S.R.L.**

cu sediul în Brașov, Str. Brândușelor nr. 68-70, etaj 2, birou nr. 71, Jud. Brașov, cod poștal: 500397

e-mail: office@arezzodesign.ro / tel: +40 751.200.499 / www.arezzodesign.ro