

# AREZZO

D E S I G N



## AREZZO Design Lavoar dreptunghiular FARGO


**AR-390**

### Instrucțiuni de utilizare și montaj

Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului nostru!

Acest ghid vă va ajuta să instalați și să utilizați produsul în mod corespunzător.

Vă rugăm să citiți cu atenție și să urmați aceste instrucțiuni.

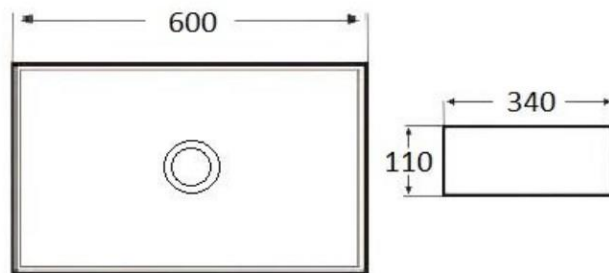

### IMPORTANT

- În mod imperativ, instalarea trebuie efectuată exclusiv de către un specialist calificat.
- La momentul recepționării produsului, este absolut esențial să efectuați o verificare minuțioasă a integrității ambalajului. Acest lucru este important deoarece vă ajută să evitați orice eventuale inconveniențe ulterioare.
- Asigurați-vă că acest produs corespunde modelului dorit înainte de a proceda la instalare.
- Înainte de a începe procesul de demontare/montare, opriți alimentarea cu apă.

### ÎNTREȚINERE

- Pentru a menține aspectul produsului într-o stare impecabilă, vă recomandăm curățarea periodică a suprafeței sale cu o cârpă moale. În cazul în care este necesară o curățare mai intensă, puteți utiliza un detergent lichid ușor sau o soluție de curățat pe bază de acid citric.
- Pentru a menține un lavoar ceramic în condiții optime, este important să acordați atenție curățării și întreținerii acestuia.
- Utilizați un detergent lichid sau o pastă de curățat non-abrazivă și o cârpă moale pentru a curăța suprafața lavoarului.
- Evitați să utilizați bureți sau pernițe abrazive, deoarece acestea pot zgâria suprafața ceramică.
- Clătiți bine lavoarul cu apă caldă după curățare pentru a îndepărta orice reziduuri de detergent.
- Pentru a elimina petele sau depunerile de calcar, puteți folosi o soluție de oțet alb diluată cu apă sau un produs special pentru îndepărtarea calcarului.
- Lăsați soluția să acționeze pentru câteva minute, apoi curățați delicat cu o cârpă moale.
- Clătiți bine cu apă caldă pentru a elimina reziduurile soluției.
- Evitați să lăsați obiecte dure sau metalice să intre în contact direct cu suprafața lavoarului, deoarece acestea pot provoca zgârieturi.
- Utilizați suporturi pentru săpun sau suporturi pentru periute de dinți pentru a proteja suprafața de contact.
- Evitați să lăsați vopsele, coloranți sau alte substanțe chimice să intre în contact cu lavoarul, deoarece acestea pot cauza decolorarea sau petele.

### GARANȚIA NU SE APLICĂ ÎN URMĂTOARELE SITUAȚII:

- Când cumpărătorul nu poate furniza documentul care atestă achiziția.
- Dacă lavoarul a fost montat de către o persoană care nu este calificată sau de către o companie neautorizată și aceasta a dus la daune sau defecte.
- Dacă lavoarul a fost folosit în mod inadecvat, de exemplu, a fost lovit sau deteriorat ca urmare a utilizării abuzive, garanția poate să nu acopere daunele.
- Neglijarea curățării și întreținerii lavoarului, astfel încât să apară depuneri de calcar, pete sau deteriorări.
- Dacă nu ați efectuat o inspecție adecvată la recepția lavoarului și nu ați raportat eventualele defecte înainte de instalare.

Importator și distribuitor în România: **S.C. Arezzo Design S.R.L.**


cu sediul în Brașov, Str. Brândușelor nr. 68-70, etaj 2, birou nr. 71, Jud. Brașov, cod poștal: 500397

e-mail: [office@arezzodesign.ro](mailto:office@arezzodesign.ro) / tel: **+40 751.200.499** / [www.arezzodesign.ro](http://www.arezzodesign.ro)

# AREZZO

D E S I G N

## UNELTE NECESARE PENTRU MONTAJ



Mașină de găurit



Cheie reglabilă



Silicon




Bandă etanșantă pentru filet


## INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ

1. Așază lavoarul pe blat în poziția dorită și marchează locurile unde vor trebui făcute găuri pentru robinet și pentru țeava de evacuare. Folosește o riglă sau un instrument de măsurare pentru a viza cu precizie aceste locații.
2. Folosește o daltă sau o bormașină pentru a face găurile în blat conform marcajelor.
3. Înainte de a monta lavoarul, asigură-te că ai toate componentele necesare pentru a conecta robinetul și țeava de evacuare la lavoar.
4. Aplică garnituri de etanșare sub lavoar. Așează lavoarul peste găurile din blat și fixează-l în poziție.
5. Conectează robinetul la lavoar și asigură-te că este strâns.
6. Conectează țevile de evacuare la lavoar. Asigură-te că toate conexiunile sunt etanșate corespunzător și că nu există scurgeri de apă.
7. Aplică silicon sau alt material de etanșare în jurul marginilor lavoarului acolo unde acesta vine în contact cu blatul. Acest lucru va asigura o etanșare suplimentară și va preveni scurgerile de apă sub lavoar.
8. Verifică din nou toate conexiunile pentru a vă asigura că nu există scurgeri de apă. Deschide robinetul pentru a verifica funcționarea corectă a sistemului.


1

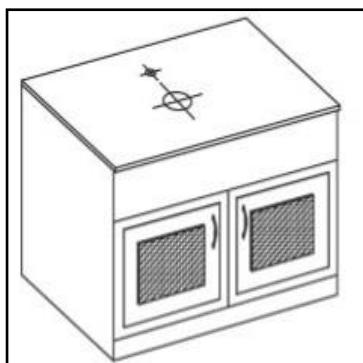


2

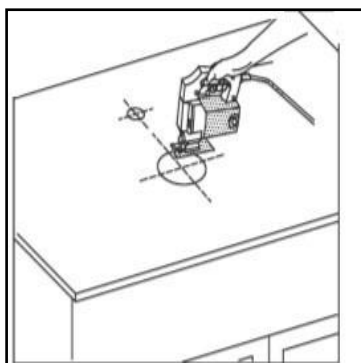


3

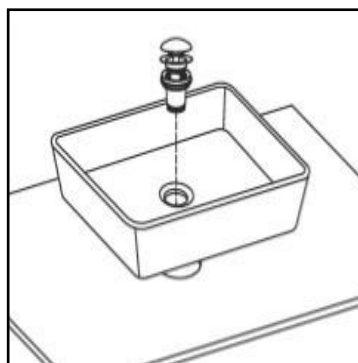

4

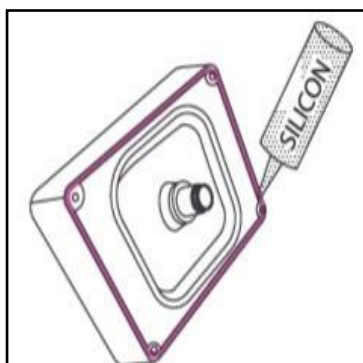

5

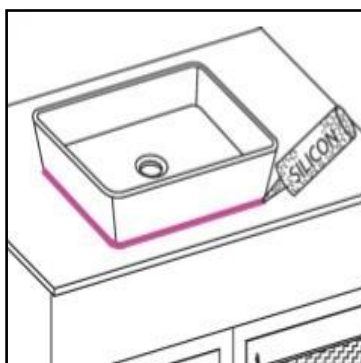

6

