


AREZZO

D E S I G N

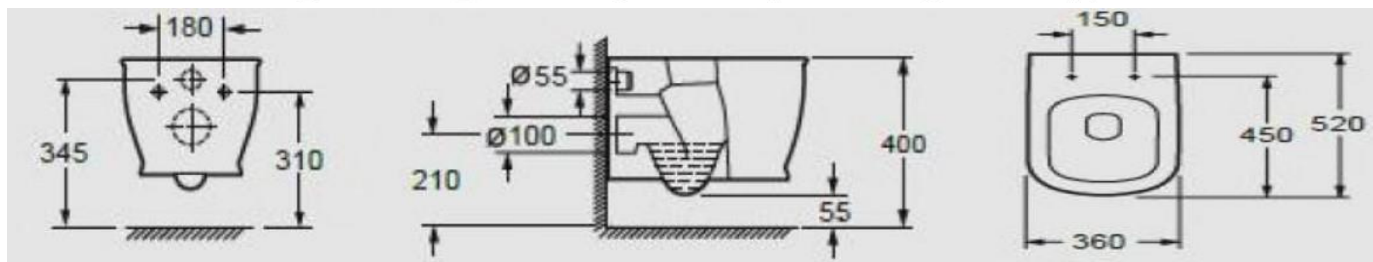

AREZZO Design Vas WC Rimless suspendat CHARLTON

AR-401

Instrucțiuni de utilizare și montaj

Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului nostru!

Acest ghid vă va ajuta să instalați și să utilizați produsul în mod corespunzător.

Vă rugăm să citiți cu atenție și să urmați aceste instrucțiuni.

IMPORTANT

- La momentul recepționării produsului, este absolut esențial să efectuați o verificare minuțioasă a integrității ambalajului și să vă asigurați că toate componentele menționate în descrierea produsului, care sunt necesare pentru instalare și utilizare, se regăsesc în pachet. Acest lucru este important deoarece vă ajuta să evitați orice eventuale inconveniențe ulterioare.
- Asigurați-vă că acest produs corespunde modelului dorit înainte de a proceda la instalare.


ÎNTREȚINERE

- Curățați vasul de toaletă regulat pentru a evita acumularea de murdărie și depuneri. Utilizați un detergent de toaletă sau o soluție de curățare blândă și o perie pentru toaletă. Nu utilizați produse chimice abrazive sau perii rigide care pot deteriora suprafața vasului.
- Ocazional, scoateți capacul rezervorului și curățați interiorul acestuia. Acest lucru poate ajuta la prevenirea acumulării depunerilor și a problemelor cu mecanismul de descărcare.
- Evitați utilizarea produselor chimice puternice sau dezinfectante agresive în interiorul vasului de toaletă, deoarece acestea pot afecta garniturile și componentele interne.
- Verificați nivelul apei din rezervor și asigurați-vă că acesta este setat corespunzător pentru a economisi apă, dar și pentru a asigura o evacuare eficientă.
- Dacă observați mirosuri neplăcute din vasul de toaletă, acestea pot fi cauzate de depuneri sau alte probleme. Utilizați o soluție de curățare de toaletă specială pentru a îndepărta aceste mirosuri.

GARANȚIA NU SE APLICĂ ÎN URMĂTOARELE SITUAȚII:

- Când cumpărătorul nu poate furniza documentul care atestă achiziția.
- În cazul în care defectele produsului sunt rezultatul crăpăturilor sau fisurilor cauzate de manipularea necorespunzătoare a componentelor sau de utilizarea inadecvată a accesoriilor.
- Atunci când nu sunt respectate instrucțiunile specifice referitoare la produsele de curățare menționate în ghidul de întreținere.
- Dacă ați efectuat modificări sau reparații neautorizate asupra vasului de toaletă.
- Garanția are o perioadă limitată de valabilitate. Dacă problema apare după expirarea perioadei de garanție, aceasta nu va fi acoperită.

UNELTE NECESARE PENTRU MONTAJ



Ruletă

Șurubelniță

Creion

Nivelă cu bulă de aer

Silicon

Mașină de găurit+Burghiu

Cheie reglabilă

Importator și distribuitor în România: **S.C. Arezzo Design S.R.L.**

cu sediul în Brașov, Str. Brândușelor nr. 68-70, etaj 2, birou nr. 71, Jud. Brașov, cod poștal: 500397


e-mail: office@arezzodesign.ro / tel: **+40 751.200.499** / www.arezzodesign.ro

AREZZO

DESIGN

MONTAJ

1. Decideți locația de montare a vasului de toaletă pe perete. Asigurați-vă că este accesibil la sursele de apă și că este plasat la o înălțime corespunzătoare. Înălțimea standard este de aproximativ 40-45 cm de la podea. Acest lucru asigură un confort optim în utilizare.
2. Ridicați vasul și așezați-l pe găurile făcute în perete, asigurându-vă că este ferm și este nivelat. Pentru a fixa vasul în poziție, introduceți șuruburile prin orificiile de fixare de pe vas și prindeți-le în dibluri sau în perete folosind o cheie reglabilă. Strângeți șuruburile în siguranță, dar nu excesiv, pentru a evita deteriorarea vasului sau a peretelui.
3. Conectați bideul la sursa de alimentare cu apă, adică la conducta de apă rece. Asigurați-vă că utilizați garnituri de etanșare pentru a preveni scurgerile.
4. Conectați vasul la sistemul de evacuare. Acest lucru necesită conectarea la o conductă de canalizare sau la un sistem de scurgere existent.
5. Utilizați o nivelă cu bulă de aer pentru a vă asigura că vasul este perfect orizontal. Dacă nu este nivelat, ajustați-l corespunzător.
6. Verificați cu atenție toate conexiunile pentru a vă asigura că nu există scurgeri. Dacă observați scurgeri, este extrem de important să opriți imediat alimentarea cu apă pentru a preveni orice daune suplimentare sau probleme. După oprirea apei, puteți investiga și remedia cauza scurgerilor, poate fi necesar să strângeți mai bine conexiunile sau să înlocuiți garniturile de etanșare.
7. Asigurați-vă că totul este etanș și funcționează corect înainte de a continua utilizarea vasului de toaletă suspendat.
8. Finalizați instalarea vasului, asigurați-vă că este curat și etanș și zonele de conexiune cu garnituri de etanșare sau silicon.
9. Curățați vasul și pregătiți-l pentru utilizare, asigurându-vă că funcționează corespunzător.

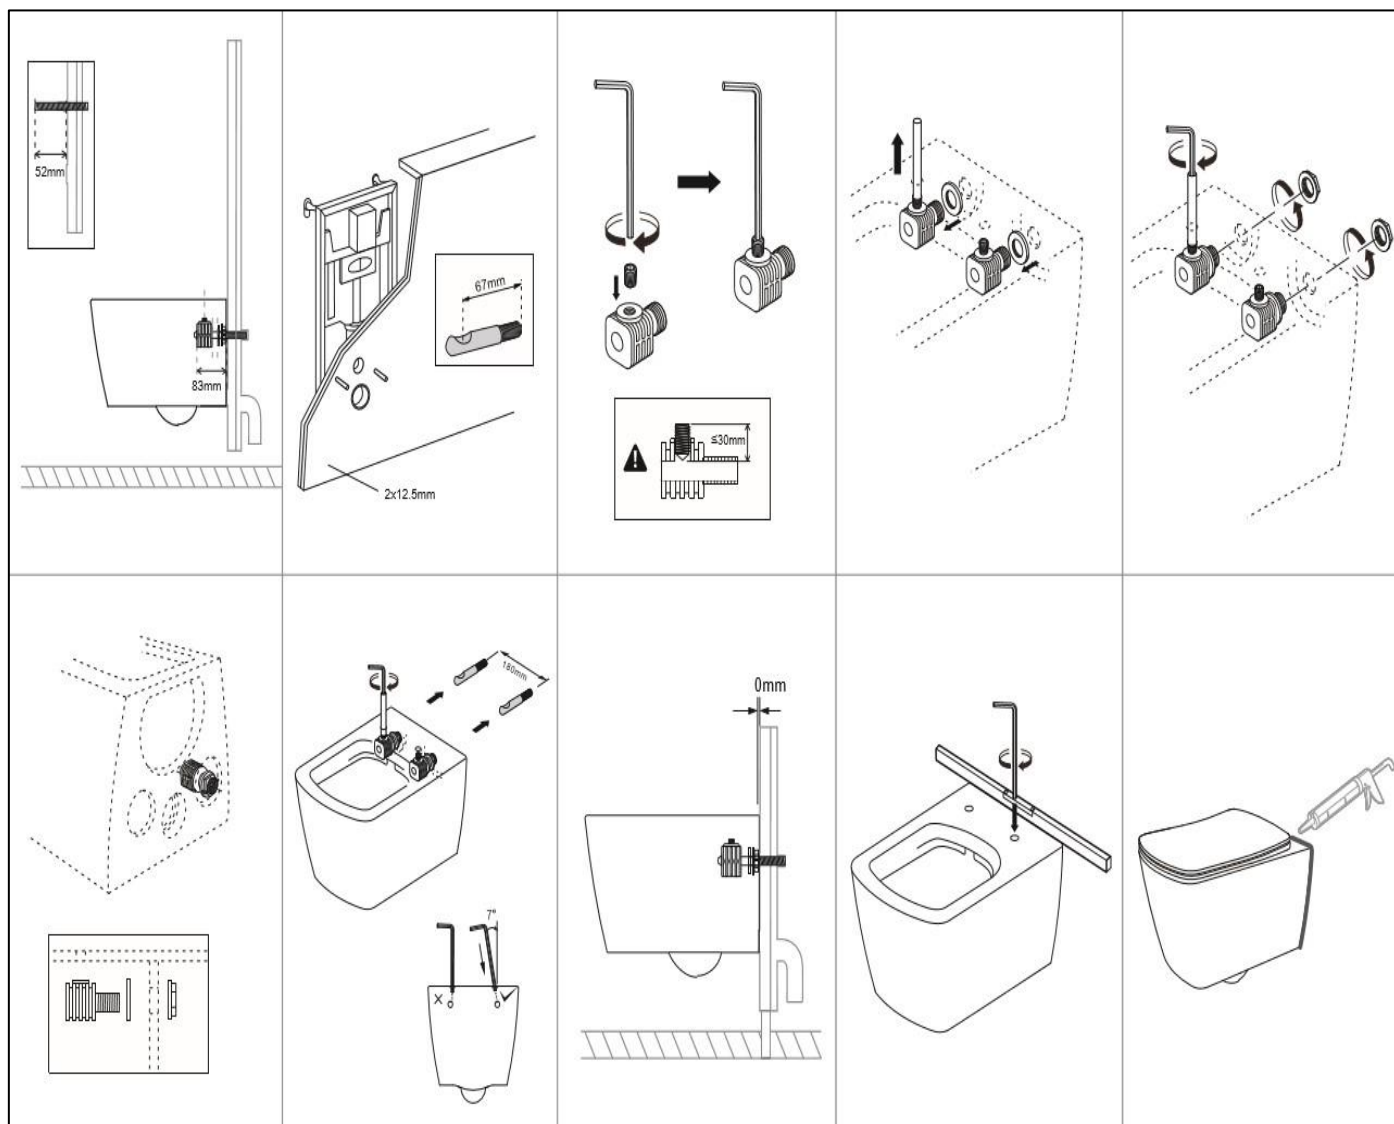

Importator și distribuitor în România: **S.C. Arezzo Design S.R.L.**

cu sediul în Brașov, Str. Brândușelor nr. 68-70, etaj 2, birou nr. 71, Jud. Brașov, cod poștal: 500397

e-mail: office@arezzodesign.ro / tel: +40 751.200.499 / www.arezzodesign.ro