


AREZZO

D E S I G N

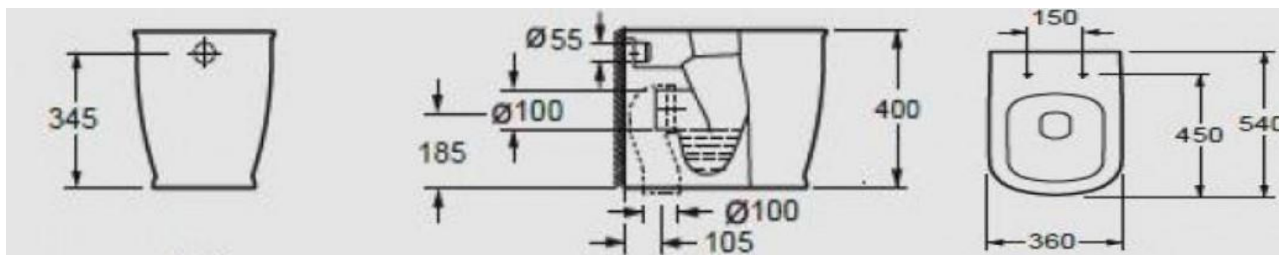

AREZZO Design Vas WC pe pardoseala CHARLTON

AR-404

Instrucțiuni de utilizare și montaj

Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului nostru!

Acest ghid vă va ajuta să instalați și să utilizați produsul în mod corespunzător.

Vă rugăm să citiți cu atenție și să urmați aceste instrucțiuni.

IMPORTANT

- La momentul recepționării produsului, este absolut esențial să efectuați o verificare minuțioasă a integrității ambalajului și să vă asigurați că toate componentele menționate în descrierea produsului, care sunt necesare pentru instalare și utilizare, se regăsesc în pachet. Acest lucru este important deoarece vă ajuta să evitați orice eventuale inconveniențe ulterioare.
- Asigurați-vă că acest produs corespunde modelului dorit înainte de a proceda la instalare.


ÎNTREȚINERE

1. Curățați vasul de toaletă regulat pentru a evita acumularea de murdărie și depuneri. Utilizați un detergent de toaletă sau o soluție de curățare blândă și o perie pentru toaletă. Nu utilizați produse chimice abrazive sau perii rigide care pot deteriora suprafața vasului.
2. Ocazional, scoateți capacul rezervorului și curățați interiorul acestuia. Acest lucru poate ajuta la prevenirea acumulării depunerilor și a problemelor cu mecanismul de descărcare.
3. Evitați utilizarea produselor chimice puternice sau dezinfectante agresive în interiorul vasului de toaletă, deoarece acestea pot afecta garniturile și componentele interne.
4. Verificați nivelul apei din rezervor și asigurați-vă că acesta este setat corespunzător pentru a economisi apă, dar și pentru a asigura o evacuare eficientă.
5. Dacă observați mirosuri neplăcute din vasul de toaletă, acestea pot fi cauzate de depuneri sau alte probleme. Utilizați o soluție de curățare de toaletă specială pentru a îndepărta aceste mirosuri.

GARANȚIA NU SE APLICĂ ÎN URMĂTOARELE SITUAȚII:

- Când cumpărătorul nu poate furniza documentul care atestă achiziția.
- În cazul în care defectele produsului sunt rezultatul crăpăturilor sau fisurilor cauzate de manipularea necorespunzătoare a componentelor sau de utilizarea inadecvată a accesoriilor.
- Atunci când nu sunt respectate instrucțiunile specifice referitoare la produsele de curățare menționate în ghidul de întreținere.
- Dacă ați efectuat modificări sau reparații neautorizate asupra vasului de toaletă.
- Garanția are o perioadă limitată de valabilitate. Dacă problema apare după expirarea perioadei de garanție, aceasta nu va fi acoperită.

UNELTE NECESARE PENTRU MONTAJ

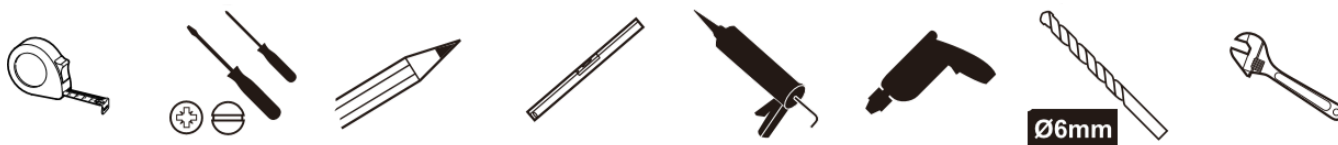

Ruletă

Șurubelniță

Creion

Nivelă cu bulă de aer

Silicon

Mașină de găurit+Burghiu

Cheie reglabilă

Importator și distribuitor în România: **S.C. Arezzo Design S.R.L.**


cu sediul în Brașov, Str. Brândușelor nr. 68-70, etaj 2, birou nr. 71, Jud. Brașov, cod poștal: 500397

e-mail: office@arezzodesign.ro / tel: **+40 751.200.499** / www.arezzodesign.ro


MONTAJ

1. Dacă înlocuiți un vas de toaletă vechi, opriți alimentarea cu apă, goliți rezervorul și scoateți vechiul vas de toaletă. Curățați zona de montare.
2. Plasați garniturile de etanșare pe baza vasului de toaletă. Acestea vor asigura o etanșare corespunzătoare între vas și podea.
3. Așezați vasul de toaletă peste garniturile de etanșare și aliniați orificiile de fixare cu găurile din podea. Apăsăți ușor pe vas pentru a sigila garniturile de etanșare și asigurați-vă că este aliniat corect.
4. Începeți să introduceți șuruburile de fixare în găurile de pe bază și strângeți-le folosind o cheie pentru șuruburi sau o șurubelniță. Asigurați-vă că le strângeți ferm, dar nu exagerat, pentru a evita deteriorarea vasului.
5. Conectați țeava de alimentare cu apă la rezervorul de toaletă și țeava de evacuare la gaura din spatele vasului. Strângeți conexiunile corespunzător.
6. Folosiți un nivel sau un nivel cu bule pentru a vă asigura că vasul de toaletă este orizontal. Dacă nu este, ajustați-l adăugând sau eliminând garnituri sub bază.
7. Dacă este necesar, aplicați etanșant pentru rosturi sau silicon în jurul bazei vasului de toaletă pentru a asigura o etanșare suplimentară.
8. Deschideți robinetul de alimentare cu apă și umpleți rezervorul.
9. Verificați atent toate conexiunile pentru a vă asigura că nu există scurgeri de apă.
10. Montați capacul de toaletă și orice scut de protecție corespunzător, conform instrucțiunilor producătorului.


1

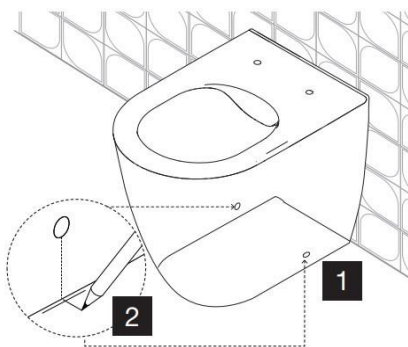


2

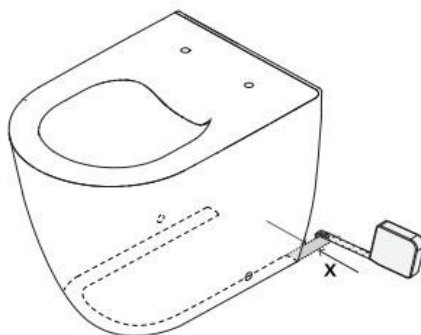

3

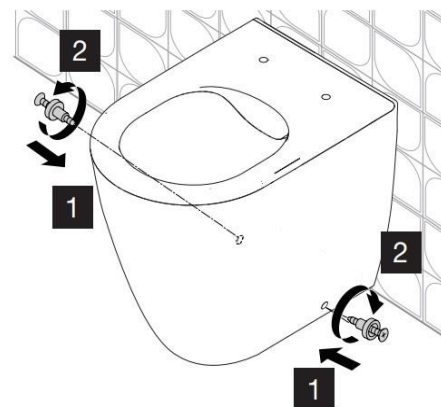

4

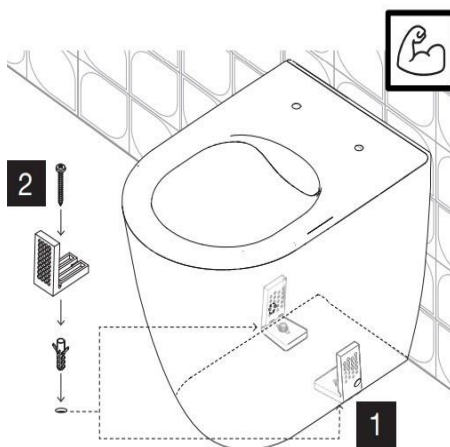

5

