

AREZZO

D E S I G N

AREZZO Design Scurgere click-clack pentru lavoar


AR-726

Instrucțiuni de utilizare și montaj

Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului nostru!

Acest ghid vă va ajuta să instalați și să utilizați produsul în mod corespunzător.

Vă rugăm să citiți cu atenție și să urmați aceste instrucțiuni.

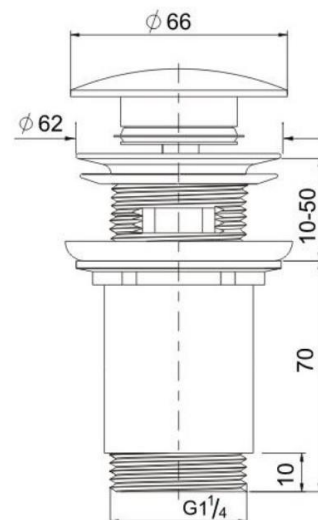

IMPORTANT

- În mod imperativ, instalarea trebuie efectuată exclusiv de către un specialist calificat.
- La momentul recepționării produsului, este absolut esențial să efectuați o verificare minuțioasă a integrității ambalajului. Acest lucru este important deoarece vă ajuta să evitați orice eventuale inconveniențe ulterioare.
- Asigurați-vă că acest produs corespunde modelului dorit înainte de a proceda la instalare.

ÎNTREȚINERE

- Curățați componentele exterioare ale scurgerii "click-clack" regulat cu apă caldă și săpun sau un detergent moale. Utilizați o cârpă sau o burete moale pentru a șterge murdăria sau depunerile de săpun.
- Evitați să utilizați produse chimice agresive sau abrazive pentru curățare, deoarece acestea pot deteriora finisajul sau mecanismul scurgerii. Optați pentru soluții de curățare blânde sau detergenți ușori.
- Dacă observați că scurgerea devine blocată sau funcționează mai greu din cauza părului sau a altor resturi, îndepărtați-le imediat. Îndepărtați mecanismul "click-clack" și curățați toate resturile. În cazul unor blocaje mai persistente, utilizați o sârmă subțire pentru a debloca scurgerea.
- Deschideți și închideți mecanismul "click-clack" periodic pentru a vă asigura că funcționează corect.

GARANȚIA NU SE APLICĂ ÎN URMĂTOARELE SITUAȚII:

- Când cumpărătorul nu poate furniza documentul care atestă achiziția.
- Dacă produsul a fost folosit în mod inadecvat sau a fost supus la abuz, cum ar fi cădere, deteriorare intenționată sau expunere la condiții extreme.
- Dacă produsul a fost modificat sau reparat de către persoane sau tehnicieni neautorizați.
- Neglijența în întreținerea și curățarea produsului, așa cum este specificat în instrucțiunile producătorului.
- Garanția poate să nu acopere daunele produsului cauzate de evenimente precum cutremure, inundații, incendii sau alte catastrofe naturale.
- Dacă un produs destinat utilizării rezidențiale este folosit în scopuri comerciale.


AREZZO

D E S I G N

UNELTE NECESARE PENTRU MONTAJ



Cheie reglabilă



Bandă etanșantă pentru filet

INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ

1. Înainte de a începe, opriți alimentarea cu apă la robinetul de sub lavoar.
2. Dacă înlocuiți un ventil vechi sau o scurgere, folosiți chei potrivite pentru a desface scurgerea veche și a o îndepărta.
3. Asigurați-vă că zona în care veți monta noul ventil este curată și uscată. Dacă există reziduuri vechi sau sigilant, îndepărtați-le cu atenție.
4. Aplicați garnitura de cauciuc sau bandă de etanșare pentru filet pe partea inferioară a ventilului.
5. Introduceți partea superioară a ventilului "click-clack" prin orificiul de scurgere a lavoarului. Asigurați-vă că etanșantul este poziționat corespunzător.
6. Sub lavoar, conectați partea inferioară a ventilului la scurgerea de apă, asigurându-vă că este bine strânsă. Poate fi necesar să utilizați chei pentru a strânge fittingurile.
7. Deschideți și închideți ventilul "click-clack" de câteva ori pentru a vă asigura că funcționează corespunzător și nu există scurgeri.
8. După ce ați montat și testat ventilul "click-clack" cu succes, puteți reporni alimentarea cu apă.

