


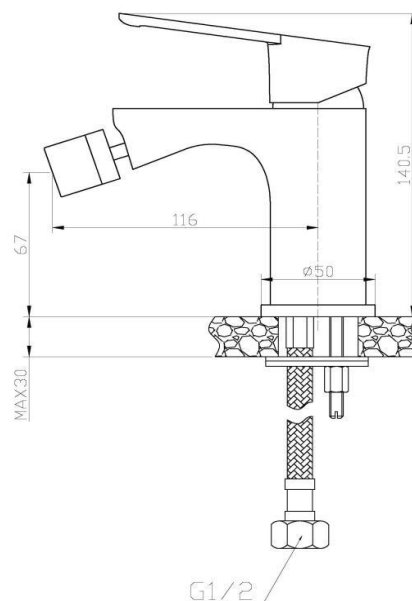

e-mail: office@arezzodesign.ro / tel: +40 751.200.499 / www.arezzodesign.ro

AREZZO

D E S I G N

UNELTE NECESARE PENTRU MONTAJ




Șurubelniță



Cheie reglabilă



Silicon



Bandă etanșantă pentru filet

INSTRUCIUNI DE MONTAJ

1. Înainte de a începe montarea, asigurați-vă că ați oprit alimentarea cu apă. Aceasta se face, de obicei, printr-un robinet situat în apropierea bateriei sau pe traseul apei.
2. Folosind o cheie reglabilă, începeți să demontați bateria veche. De obicei, acest lucru implică desfășurarea unor țevi sau conducte. Aveți grijă să nu forțați prea tare, deoarece acest lucru poate dauna țevelor sau bateriei.
3. După ce bateria veche a fost demontată, veți putea accesa garnitura veche sau inelul de etanșare. Îndepărtați-l cu atenție, având grijă să nu deteriorați suprafața de montare.
4. Asigurați-vă că suprafața de montare este curată și netedă. Puteți folosi o cârpă umedă pentru a șterge murdăria sau reziduurile.
5. Pentru a asigura o etanșare adecvată, înfășurați cu atenție bandajul de teflon pe filetul bateriei. Faceți asta în sensul acelor de ceasornic.
6. Puneți bateria nouă în locul bateriei vechi, asigurându-vă că garnitura de etanșare nouă se potrivește corect și se așează strâns în baza bateriei.
7. Folosind cheia pentru robinet, strângeți bateria nouă ferm, asigurându-vă că nu o strângeți prea tare pentru a evita deteriorarea garniturii.
8. Deschideți robinetul de alimentare cu apă pentru a restaura fluxul de apă.
9. După ce ați restabilit alimentarea cu apă, verificați baza bateriei pentru eventuale scurgeri de apă. Dacă observați scurgeri, strângeți bateria puțin mai mult.

