

# FISA TEHNICA

# LINEAR BASIC

# SQUARES




### Descriere

Kit de rigola **BASIC** și grătar liniar de 61 mm de latime cu finisaj perforat design in patratele. Scurgere sifonica pentru dusurile fabricate din paviment ceramic (care se poate schimba in nesifonica) care incorporeaza iesire ORIZONTALĂ de 50 mm și reducerea la 4 mm, include membrana impermeabilizare **DRY40** de 25 x 25 cm termosigilata pe capac, entru garantarea etanseitatii in punctul cel mai critic. Mai contine, o bucata de membrana **DRY40** de 1,5 x 2 m (3 m²) pentru hidroizolarea zonei de dus.

Pentru mai multe informatii, consultati fisa tehnica a membranei **DRY40**.

### Componente

- 1. Sifon
- 2. Membrana **DRY40** termosudata de capacul sifonului
- 3. Protectie
- 4. Sita par
- 5. Suportul de grilă
- 6. Adaptor
- 7. Reductie 50/40
- 8. Rigola
- 9. Grilă din oțel inoxidabil squares.
- 10. Membrana liberă **DRY40** de 1,5 m x 2 m.

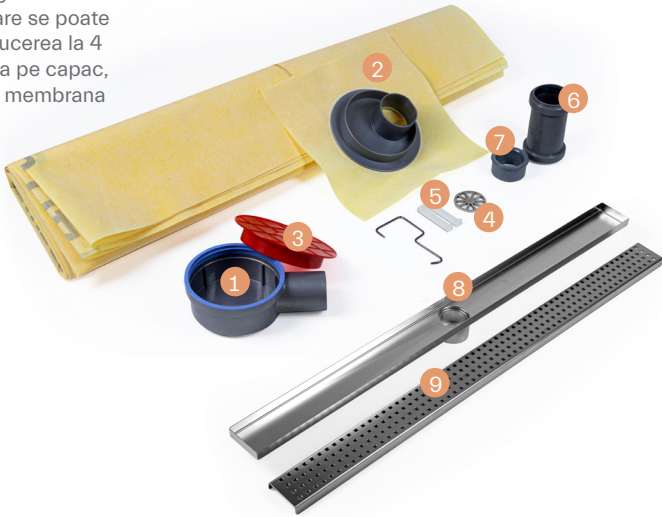

### SIFON DE SCURGERE **BASIC**

| Caracteristici                                     | Metoda de testare                                                   | Unitate | Valoare    |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| Inaltime                                           |                                                                     | mm      | 60         |
| Ieșire                                             |                                                                     |         | Orizontală |
| Diametrul iesirii                                  |                                                                     | mm      | 40/50H     |
| Viteza de descarcare                               |                                                                     | l/s     | 0,60       |
| Efectele produselor chimice                        | Stabila la materialele utilizate la montarea pavimentelor ceramice. |         |            |
| Culoare                                            | Gri                                                                 |         |            |
| Compozitie parte superioara sifon si inel superior | ABS                                                                 |         |            |

### Uniunea membrana /corpul scurgerii: termosudare

### MEMBRANA **DRY40** cu marcajul CE. EN 13956:2012


| Referință | Denumire  | Membrana                |
|-----------|-----------|-------------------------|
| 544017921 | DRY40 300 | Rola de 1 x 30 m (30m²) |
| 544017938 | DRY40 50  | Rola de 1 x 5 m (5m²)   |



0,48 mm 290 g/m²

Membrana flexibila pentru impermeabilizarea dusurilor tip walk-in, a solului și peretilor, care se monteaza cu un strat subtire de adeziv de gresie C2 S1/S2. Membrana **DRY40** este 100% impermeabila, rezolvand astfel toate problemele legate de umezeala care pot apare in cazul altor solutii, cum ar fi vopseaua cauciucata sau mortare impermeabile.

responsible  
waterproofing

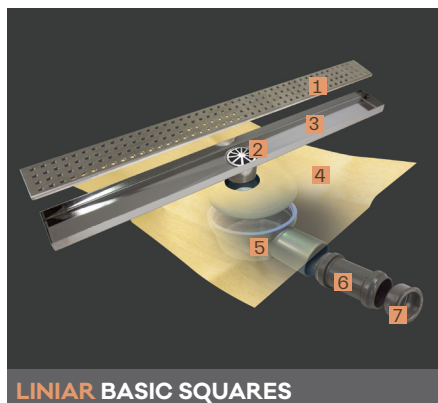

## LINIAR BASIC SQUARES


Kit de rigola BASIC și grătar liniar de 6,1 cm latime, cu finisaj perforat design în patratele, membrana hidroizolație **DRY40** de 25 x 25 cm termosigilată pe capac și membrana liberă **DRY40** de 1,5 x 2 m (3 m<sup>2</sup>).

### CONTINE::

Membrana liberă **DRY40** de 1,5 x 2 m (3 m<sup>2</sup>) +

1. grilă 2. sita par 3. suport rigola
4. membrana termosudată
5. sifon 6. adaptor 7. reductor


Inaltime totala (sifon + gratare)  
77,2 mm.

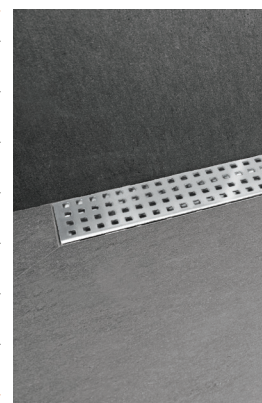

## GRATAR ȘI SUPORT

| Caracteristici              | Metoda de testare                                                                                  | Unitate | Valoare                               |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|
| Dimensiuni gratare          |                                                                                                    | mm      | Vezi graficele din partea inferioară. |
| Efectele produselor chimice | Stabil la produsele folosite în mod normal la placajele ceramice.                                  |         |                                       |
| Compozitie                  | Gratar: Acero inoxidable AISI 304; Acerinox: acero inoxidable austenítico al Cr-Ni codificado ACX. |         |                                       |
| Culoare                     | Gri                                                                                                |         |                                       |

## Dimensiuni

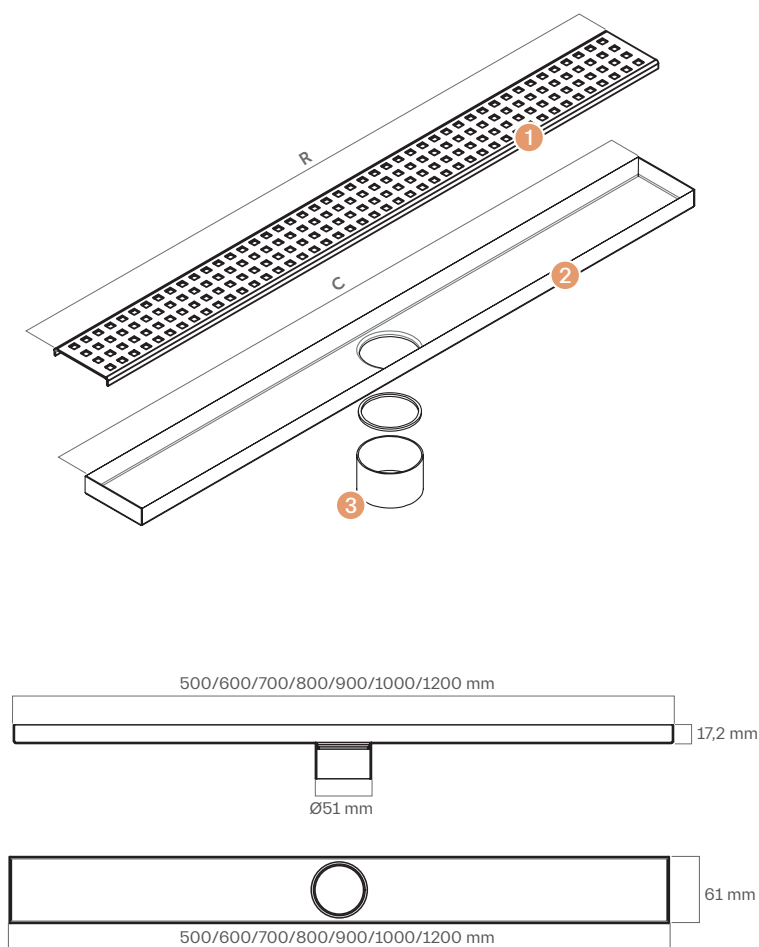


### 1 și 2 Liniar BASIC SQUARES

| Denumire                 | Long. R | Long. C |
|--------------------------|---------|---------|
| LINIAR BASIC SQUARES 60  | 598 mm  | 600 mm  |
| LINIAR BASIC SQUARES 70  | 698 mm  | 700 mm  |
| LINIAR BASIC SQUARES 80  | 798 mm  | 800 mm  |
| LINIAR BASIC SQUARES 90  | 898 mm  | 900 mm  |
| LINIAR BASIC SQUARES 100 | 998 mm  | 1000 mm |
| LINIAR BASIC SQUARES 120 | 1198 mm | 1200 mm |


### 3 Baza rigolei

vedere în secțiune



### Gratar Squares

vedere în secțiune



reVestech®  
C/La Rioja,4  
03006  
Alicante  
Spain

responsible  
waterproofing