


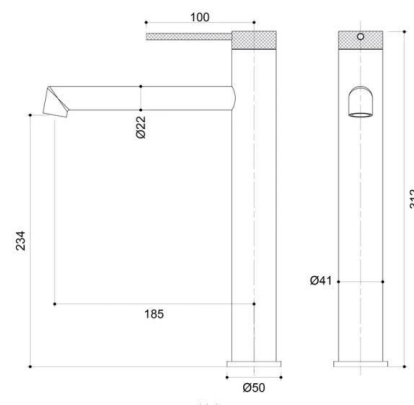

Instrucțiuni de utilizare și montaj

Importator si distribuitor in Romania: **S.C. Arezzo Design S.R.L.**
cu sediul în Braşov, Str. Brânduşelor nr. 68-70, etaj 2, birou nr. 71, Jud. Braşov, cod poştal: 500397
e-mail: **office@arezzodesign.ro** / tel: **+40 751.200.499** / **www.arezzodesign.ro**

AREZZO

D E S I G N

INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ

1. Înainte de a începe demontarea, asigurați-vă că ați oprit alimentarea cu apă. Aceasta se face, de obicei, printr-un robinet situat în apropierea bateriei sau pe traseul apei.
2. Folosind o cheie reglabilă, începeți să demontați bateria veche. Aveți grijă să nu forțați prea tare, deoarece acest lucru poate dauna țevilor sau bateriei.
3. După ce bateria veche a fost demontată, veți putea accesa garnitură veche sau inelul de etanșare. Îndepărtați-l cu atenție, având grijă să nu deteriorați suprafața de montare.
4. Asigurați-vă că suprafața de montare este curată și netedă. Puteți folosi o cârpă umedă pentru a șterge murdăria sau rezidurile.
5. Pentru a asigura o etanșare adecvată, înfășurați cu atenție bandajul de teflon pe filetul bateriei. Faceți asta în sensul acelor de ceasornic.
6. Puneți bateria nouă în locul bateriei vechi, asigurându-vă că garnitura sau inelul de etanșare nou se potrivește corect și se așează strâns în baza bateriei.
7. Folosind cheia pentru robinet, strângeți bateria nouă, asigurându-vă că nu o strângeți prea tare pentru a evita deteriorarea garniturii sau inelului de etanșare.
8. Deschideți robinetul de alimentare cu apă pentru a restaura fluxul de apă.
9. După ce ați restabilit alimentarea cu apă, verificați baza bateriei pentru eventuale scurgeri de apă. Dacă observați scurgeri, strângeți bateria puțin mai mult.

