


# AREZZO

D E S I G N



## AREZZO Design Baterie incastrata in perete pentru lavoar CUBEFIELD

**AR-4403B**

### Instrucțiuni de utilizare și montaj

Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului nostru!  
Acest ghid vă va ajuta să instalați și să utilizați produsul în mod corespunzător.  
Vă rugăm să citiți cu atenție și să urmați aceste instrucțiuni.

#### IMPORTANT

- Pentru bateriile cu cartuș ceramic, se recomandă instalarea unui filtru central pentru apă sau a unui robinet cu filtru pe circuitul apei, înainte ca aceasta să ajungă la bateria noastră.
- În mod imperativ, instalarea trebuie efectuată exclusiv de către un specialist calificat.
- La momentul recepționării produsului, este absolut esențial să efectuați o verificare minuțioasă a integrității ambalajului. Acest lucru este important deoarece vă ajută să evitați orice eventuale inconveniențe ulterioare.
- Asigurați-vă că acest produs corespunde modelului dorit înainte de a proceda la instalare.
- Înainte de a conecta bateria, este necesar să spălați sistemul de alimentare cu apă pentru a preveni intrarea de particule metalice și alte impurități în baterie. Verificați cu atenție să nu rămână reziduuri sau impurități în capătul conductei.
- Înainte de a începe procesul de montaj, opriți alimentarea cu apă.
- Montarea bateriei trebuie efectuată în mod obligatoriu în poziția "deschis" (maneta de deschidere trebuie să fie în poziția "deschis").


#### ÎNTREȚINERE

- Acest obiect este fabricat din cupru solid pentru a corespunde cerințelor actuale ale pieței, oferind un echilibru perfect între estetică și durabilitate. În vederea menținerii integrității produsului și pentru a prelungi viața sa utilă, este imperativ să se efectueze întreținerea corespunzătoare.
- Pentru a menține aspectul produsului într-o stare impecabilă, vă recomandăm curățarea periodică a suprafeței sale cu o cârpă moale. În cazul în care este necesară o curățare mai intensă, puteți utiliza un detergent lichid ușor sau o soluție de curățat pe bază de acid citric.
- După efectuarea procedurii de curățare, clătiți bateria cu apă și uscați-o delicat cu ajutorul unei cârpe moi.
- Este esențial să evitați utilizarea agenților de curățare abrazivi, a lânăii de oțel, a bureților din sarma sau substanțelor chimice puternice și acide, deoarece acestea pot afecta aspectul produsului și pot anula garanția acestuia.

#### GARANȚIA NU SE APLICĂ ÎN URMĂTOARELE SITUAȚII:

- Când cumpărătorul nu poate furniza documentul care atestă achiziția.
- În cazul în care defectele produsului sunt rezultatul crăpăturilor sau fisurilor cauzate de manipularea necorespunzătoare a componentelor sau de utilizarea inadecvată a accesoriilor.
- Atunci când nu sunt respectate instrucțiunile specifice referitoare la produsele de curățare menționate în ghidul de întreținere.
- În cazul scurgerilor produse ca urmare a depunerilor de calcar sau a contaminării apei, sau a deteriorărilor superficiale survenite ca urmare a unui proces de curățare necorespunzător.

#### UNELTE NECESARE PENTRU MONTAJ



Ruletă

Șurubelniță

Creion

Nivelă cu bulă de aer

Silicon

Mașină de găurit+Burghiu

Cheie reglabilă

Importator și distribuitor în România: **S.C. Arezzo Design S.R.L.**

cu sediul în Brașov, Str. Brândușelor nr. 68-70, etaj 2, birou nr. 71, Jud. Brașov, cod poștal: 500397


e-mail: [office@arezzodesign.ro](mailto:office@arezzodesign.ro) / tel: +40 751.200.499 / [www.arezzodesign.ro](http://www.arezzodesign.ro)

# AREZZO


D E S I G N

## INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ


1. Decideți locul de pe perete în care doriți să montați bateria încorporată. Asigurați-vă că este la înălțimea potrivită pentru utilizare confortabilă. Măsurați și marcați locul pentru a vă asigura că bateria va fi bine poziționată.
2. Găuriți găurile pentru a fixa cutia de montaj a bateriei încorporate. Asigurați-vă că cutia de montaj este bine fixată pe perete.
3. Conectați conductele de apă potrivite la robinetele de închidere a apei existente. Asigurați-vă că faceți conexiunile corespunzătoare la robinetele de închidere a apei cu cheile sau cheile reglabile.
4. Așezați cutia de montaj în găurile pregătite anterior și fixați-o la perete folosind dibluri și șuruburi. Asigurați-vă că este orizontală și bine fixată.
5. Conectați celelalte capete ale conductelor la bateria încorporată. Asigurați-vă că toate conexiunile sunt sigure și etanșate corespunzător.
6. Verificați dacă toate conexiunile sunt corecte și etanșate, și nu există scurgeri de apă.
7. Deschideți robinetul și verificați dacă bateria încorporată funcționează corespunzător. Asigurați-vă că nu există scurgeri la conexiuni.
8. După ce ați verificat că montarea este corectă și nu există probleme, finalizați instalarea și curățați zona de lucru pentru a avea un aspect curat.

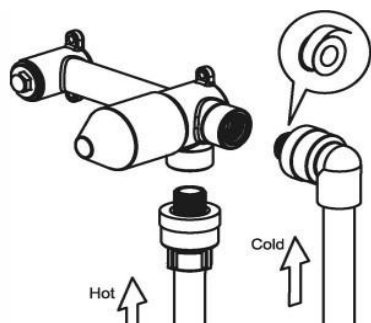


Conectați furtunul de alimentare la supapa ascunsă, cu apa rece în partea dreaptă și cu apa caldă în partea de jos. Aplicați bandă de teflon pe filet pentru a preveni scurgerile.

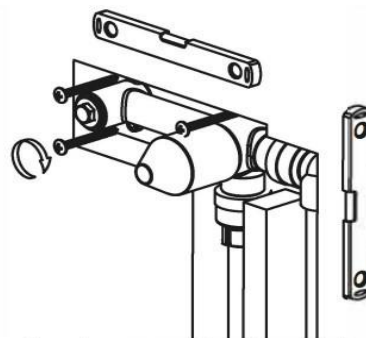


A faceți o tăietură în perete conform dimensiunilor produsului, cu o adâncime recomandată de 46-76 mm. Așezați robinetul în poziție orizontală și apoi fixați-l la perete cu șuruburile furnizate.




Efectuați testul de scurgere a apei.

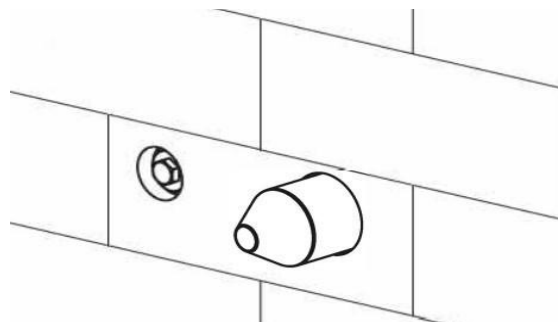

Umpleți peretele tăiat cu ciment sau alt material de construcție și acoperiți-l cu gresie.

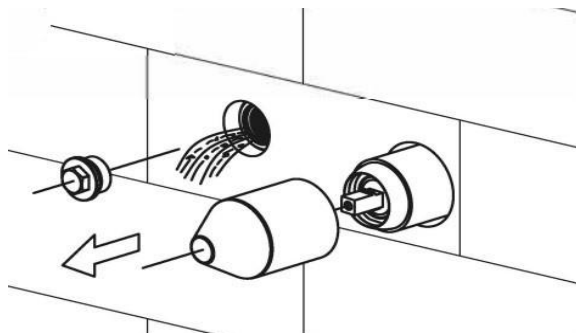

Scoateți dopul și capacul de protecție, deschideți apa și clătiți țeava timp de 3 minute.

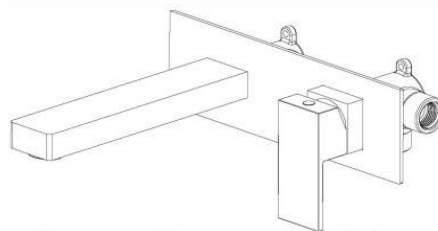

Montați conectorul de scurgere, plăcile decorative, scurgerea băii și conectorul conform desenului de mai sus. Notă: Pentru a evita scurgerile, aplicați bandă de teflon pe conectorul țevii de scurgere.