

FISA TEHNICA

LINIAR BASIC DUO

revestech®

Descriere

Kit de rigola **BASIC** și grătar liniar de 61 mm de latime, care ofera doua posibilitati de finisare: cu acoperire ceramica pe o parte si inox periat pe cealalta. Scurgere sifonica pentru dusurile fabricate din paviment ceramic (care se poate schimba in nesifonic) care incorporeaza iesire ORIZONTALĂ de 50 mm și reducerea la 4 mm, include membrana impermeabilizare **DRY40** de 25 x 25 cm termosigilata pe capac, entru garantarea etanseitatii in punctul cel mai critic. Mai contine, o bucata de membrana **DRY40** de 1,5 x 2 m (3 m²) pentru hidroizolarea zonei de dus.

Pentru mai multe informatii, consultati fisa tehnica a membranei **DRY40**.

Componente

- 1. Sifon
- 2. Membrana **DRY40** termosudata de capacul sifonului
- 3. Protectie
- 4. Sita par
- 5. Suportul de grila
- 6. Adaptor
- 7. Reductie 50/40
- 8. Rigola
- 9. Grila din otel inoxidabil /cu acoperire ceramica
- 10. Membrana **DRY40** libera de 1,5 m x 2 m.




SIFON DE SCURGERE BASIC

Caracteristici	Metoda de testare	Unitate	Valoare
Inaltime		mm	60
leșire			Orizontală
Diametrul iesirii		mm	40/50H
Viteza de descarcare		l/s	0,60
Efectele produselor chimice	Stabila la materialele utilizate la montarea pavimentelor ceramice.		
Culoare	Gri		
Compozitie parte superioara sifon și inel superior	ABS		

Uniunea membrana /corpul scurgerii: termosudare

MEMBRANA **DRY40** cu marcajul CE. EN 13956:2012

Referință	Denumire	Membrana
544017921	DRY40 300	Rola de 1 x 30 m (30m²)
544017938	DRY40 50	Rola de 1 x 5 m roll (5m²)

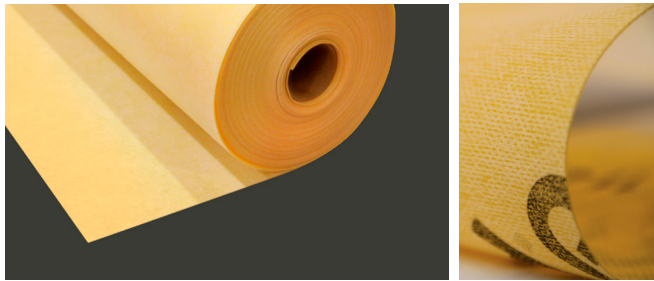

0,48 mm 290 g/m²

Membrana flexibila pentru impermeabilizarea dusurilor tip walk-in, a solului și peretilor, care se monteaza cu un strat subtire de adeziv de gresie C2 S1/S2. Membrana **DRY40** este 100% impermeabila, rezolvand astfel toate problemele legate de umezeala care pot apare in cazul altor solutii, cum ar fi vopseaua cauciucata sau mortare impermeabile.

responsible
waterproofing

FISA TEHNICA


LINIAR BASIC DUO

revestech®


2 SOLUTII IN 1

cu acoperire ceramica și oțel

cu acoperire ceramica


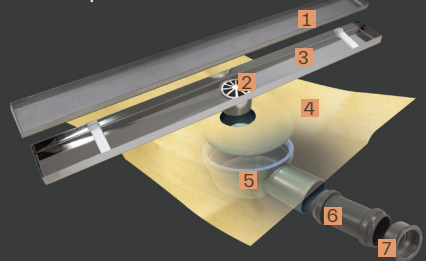


LINIAR BASIC DUO

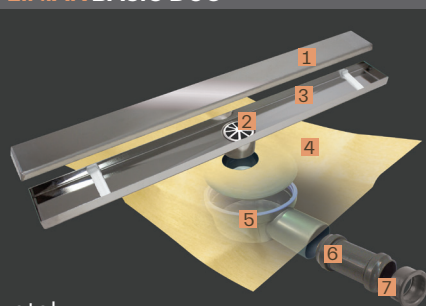

oțel

referință	denumire	membrana
544018348	LINIAR BASIC DUO 50	25 x 25 cm
544018362	LINIAR BASIC DUO 60	25 x 25 cm
544018379	LINIAR BASIC DUO 70	25 x 25 cm
544018386	LINIAR BASIC DUO 80	25 x 25 cm
544018393	LINIAR BASIC DUO 90	25 x 25 cm
544018409	LINIAR BASIC DUO 100	25 x 25 cm
544018416	LINIAR BASIC DUO 120	25 x 25 cm

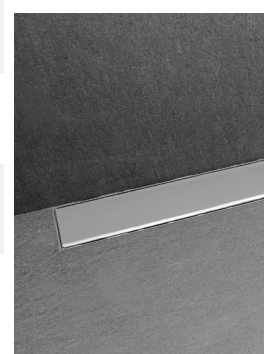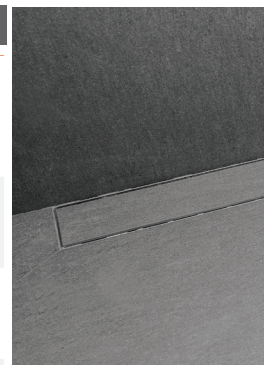

Kit de rigola BASIC și grătar liniar de 6.1 cm latime, care ofera doua posibilitati de finisare: cu acoperire ceramica pe o parte si inox periat pe cealalta, membrana hidroizolatie **DRY40** de 25 x 25 cm termosigilata pe capac și membrana liberă **DRY40** de 1,5 x 2 m (3 m²).

CONTINE:

Membrana liberă **DRY40** de 1,5 x 2 m (3 m²) +

1. grilă
2. sita par
3. suport rigola
4. membrana termosudată
5. sifon
6. adaptor
7. reductor

Înălțime totală (sifon + gratare)
77,2 mm.



responsible
waterproofing


FISA TEHNICA

LINIAR BASIC DUO

GRATAR ȘI SUPORT

Caracteristici	Metoda de testare	Unitate	Valoare
Dimensiuni gratare		mm	Vezi graficele din partea inferioara.
Efectele produselor chimice	Stabil la produsele folosite in mod normal la placajele ceramice.		
Compozitie	Gratar: Acero inoxidable AISI 304; Acerinox: acero inoxidable austenítico al Cr-Ni codificado ACX.		
Culoare	Gri		

Dimensiuni

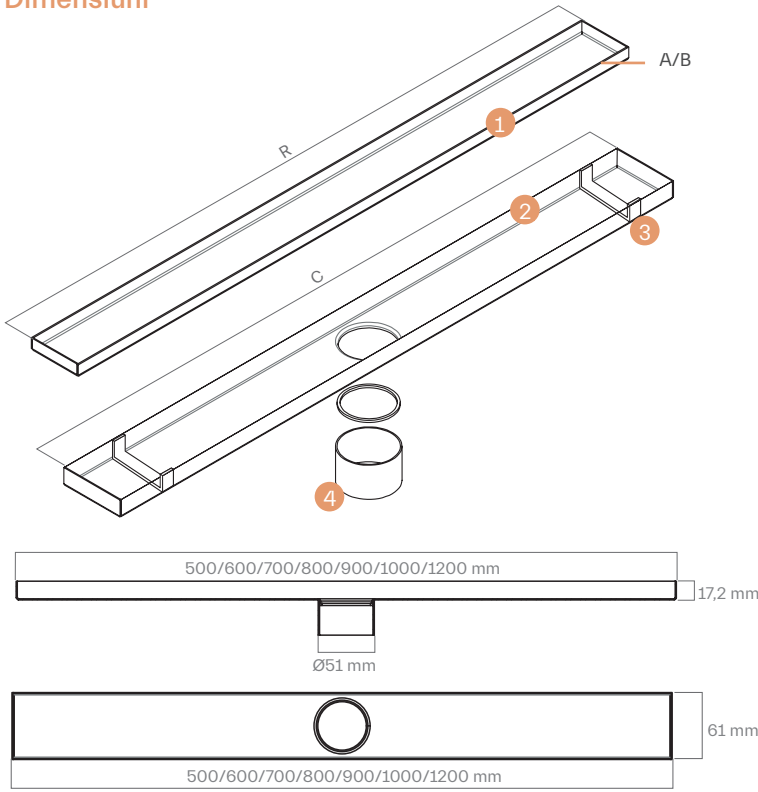


1 și 2 GRATAR ȘI SUPORT LINEAL BASIC DUO

Denumire	Long. R	Long. C
LINIAR BASIC DUO 60	598 mm	600 mm
LINIAR BASIC DUO 70	698 mm	700 mm
LINIAR BASIC DUO 80	798 mm	800 mm
LINIAR BASIC DUO 90	898 mm	900 mm
LINIAR BASIC DUO 100	998 mm	1000 mm
LINIAR BASIC DUO 120	1198 mm	1200 mm

3 Suport de plastic pentru gratar

4 Baza rigolei

vedere in sectiune



Grilă din otel inoxidabil A / cu acoperire ceramica B

vedere in sectiune

